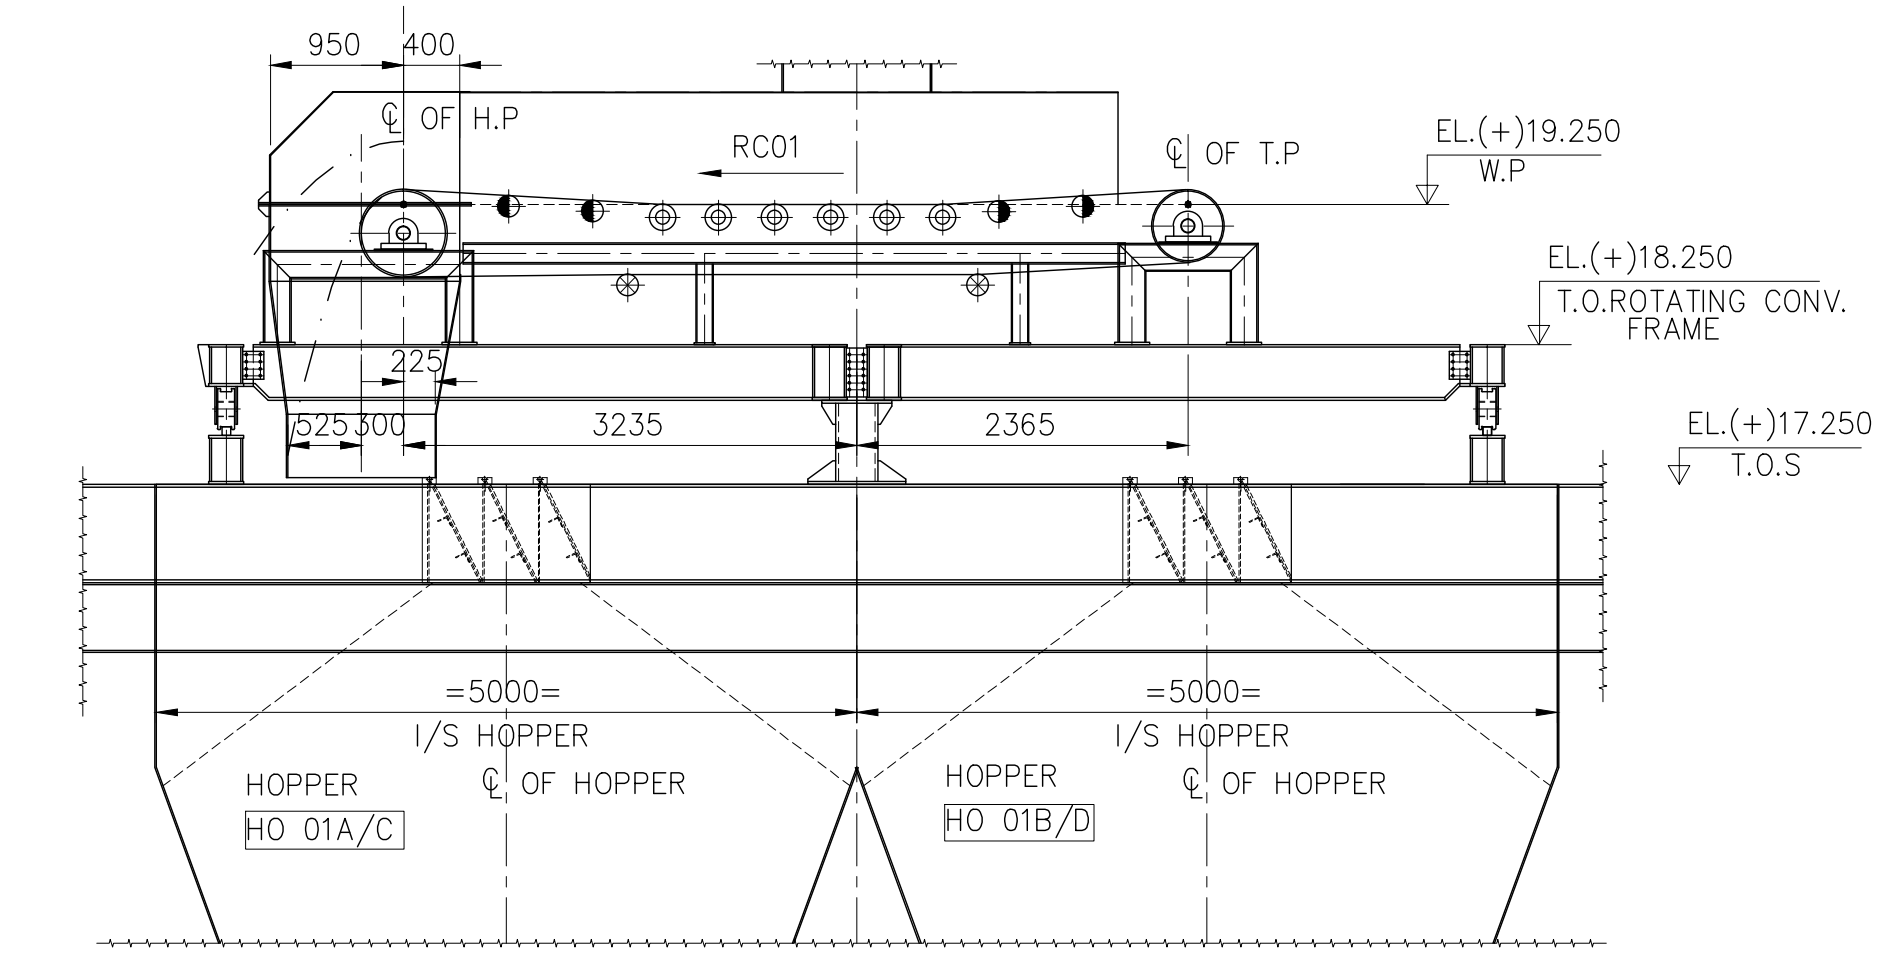
950
400
℄ OF H.P
RC01
℄ OF T.P
EL.(+)19.250
W.P
EL.(+)18.250
T.O.ROTATING CONV.
FRAME
225
525
300
3235
2365
EL.(+)17.250
T.O.S
=5000=
I/S HOPPER
HOPPER
℄ OF HOPPER
HO 01A/C
=5000=
I/S HOPPER
HOPPER
℄ OF HOPPER
HO 01B/D

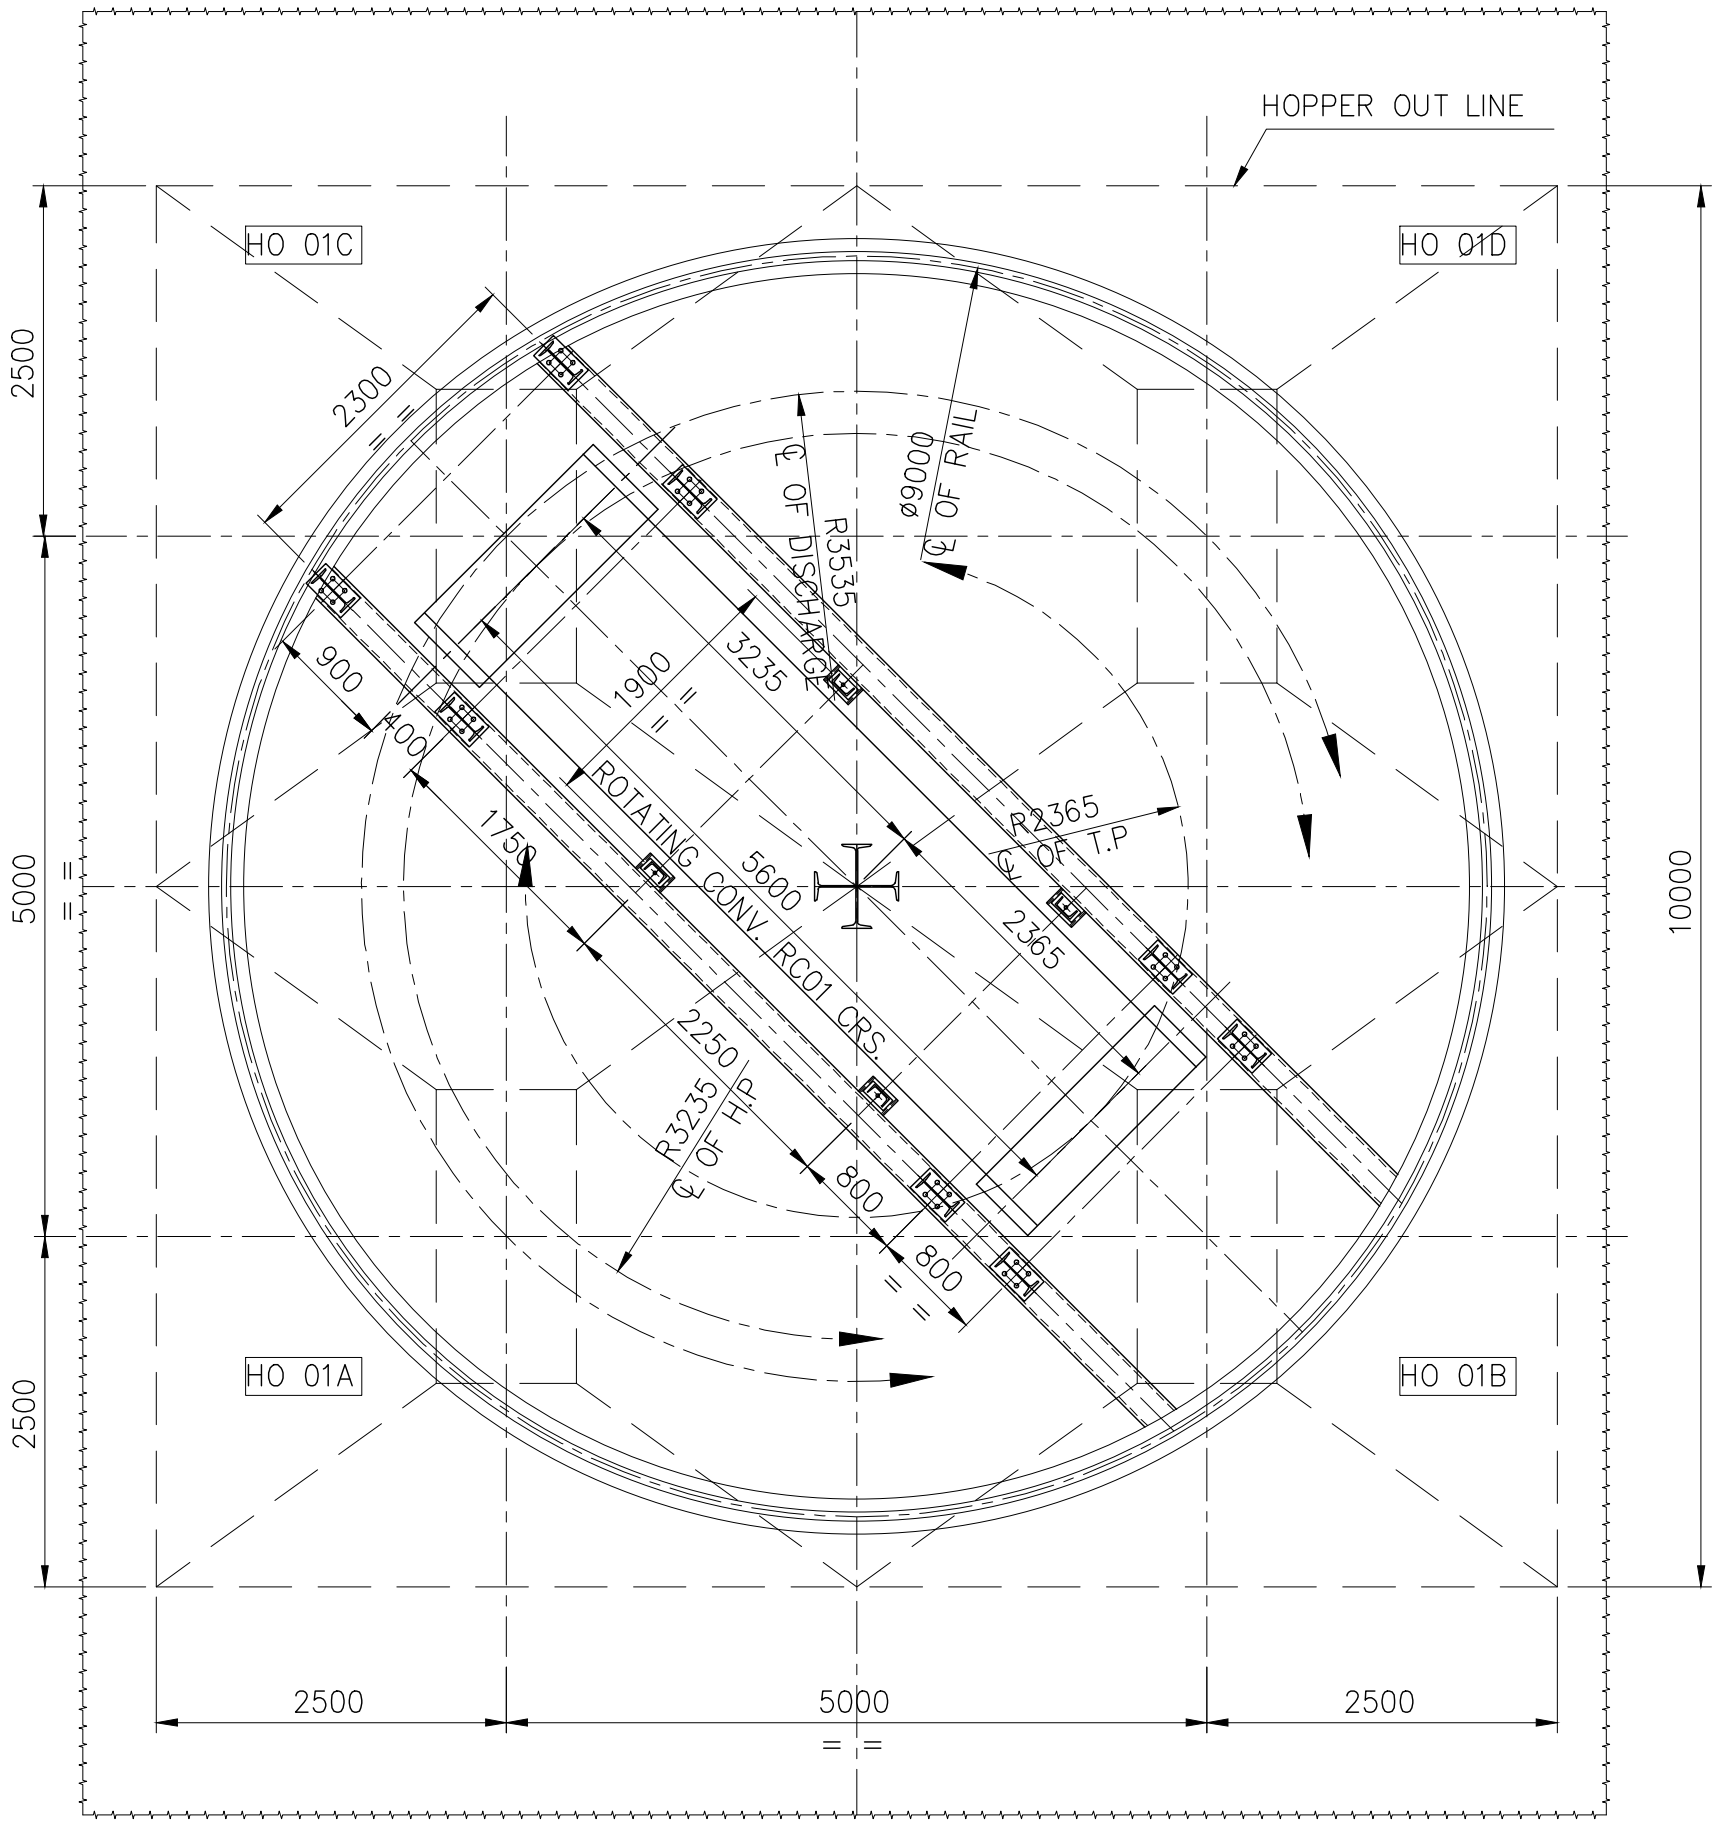
HOPPER OUT LINE
HO 01C
HO 01D
HO 01A
HO 01B
2500
5000
10000
2300
℄ OF DISCHARGE
R3535
ø9000
℄ OF RAIL
900
400
1750
1900
3235
ROTATING CONV. RC01 CRS.
5600
R2365
℄ OF T.P
2365
2250
R3235
℄ OF H.P
800
800
2500
5000
2500